


DEPÓSITO DE ACERO INOXIDABLE PARA ACS


Datos técnicos	TAI150A	TAI200A	TAI300A	TAI500A
Capacidad (L)	150	200	300	500
Peso Vacío (kg)	p.d	p.d	p.d	p.d
Temperatura (°C)	90			
Presión Máx. (bar)	6			
Altura (H) mm	1400	1300	1450	1770
Diámetro (Ø) mm	500	580	660	730
Material	Acero Inox 316L			
Aislamiento	Poliuretano 42kg/m ³ . Espesor 50mm			
Exterior	P.V.C. Flexible; Acolchado impermeable			
Perdidas permanentes (S)	53	56	65	80
Perdidas estaticas (Qpr)	1.27	1.33	1.55	1.91
Coef. global perdidas (UA)	1.18	1.23	1.44	1.77
Serpentín (m ²)	0.41	0.48	0.55	0.97

PLANO DE DETALLE

150L/200L

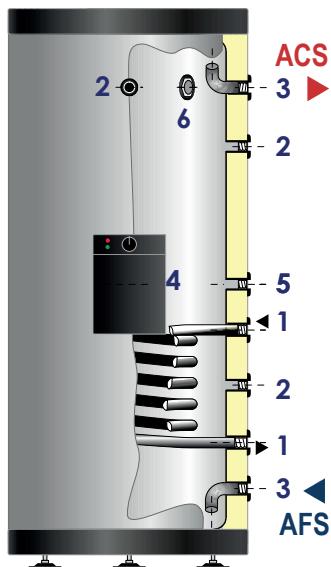

300L/500L

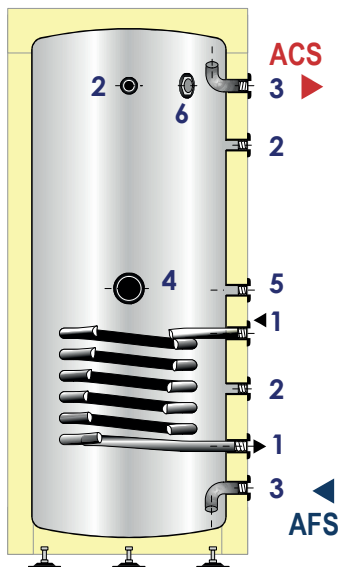

Conexiones	TAI150A	TAI200A	TAI300A	TAI500A
1. Serpentín	¾" H	¾" H	¾" H	¾" H
2. Accesorios	½" H	½" H	½" H	½" H
3. ACS/AFS	¾" H	¾" H	¾" H	1" H
4. Resistencia	1¼" H	1¼" H	1¼" H	1½" H
5. Recirculación	¾" H	¾" H	¾" H	¾" H
6. Ánodo	¾" H	¾" H	¾" H	¾" H

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
 Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com