


DEPÓSITO DE INERCIA DE SUELO PARA AEROTERMIA

Depósitos aptos para instalación suelo vertical. Válidos para exterior de la vivienda*. Garantía de 3 años

Litros	INA150	INA200	INA300	INA500
Capacidad (L)	143	215	272	470
Peso Vacío (kg)	36	52	58	95
Temperatura (°C)	-10 a 100			
Presión Máx. (bar)	6			
Longitud mm	1032	1459	1800	1910
Diámetro mm	560	560	560	700
Material	Acero al carbono ST372			
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m3. Espesor 50mm			
Exterior	Chapa con esmaltado Blanco			

*En caso de montaje en exterior, el acumulador deberá estar protegido ante las inclemencias del tiempo

PLANO DE DETALLE (50H /100H)

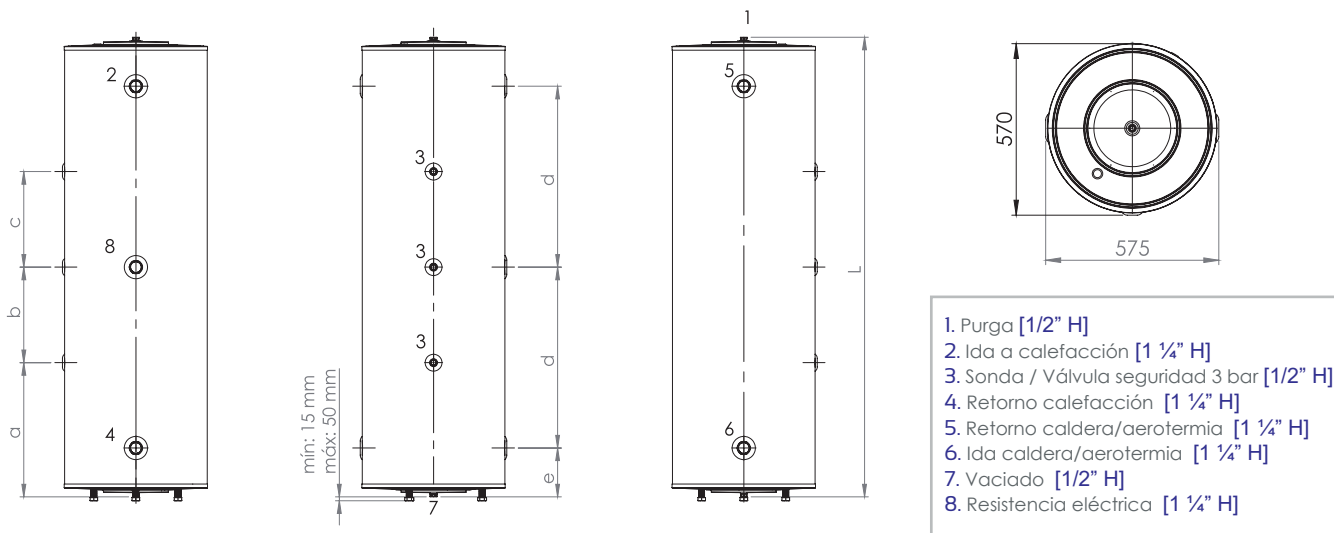

Dimensión [mm]	INA150	INA200	INA300	INA500
a	331	437	518	537
b	180	288	375	375
c	180	288	375	375
d	320	535	710	710
e	191	190	183	202
L	1032	1459	1800	1845
Diámetro	560	560	560	700

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
 Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com